




FLOYD ROSE YP - 1:2

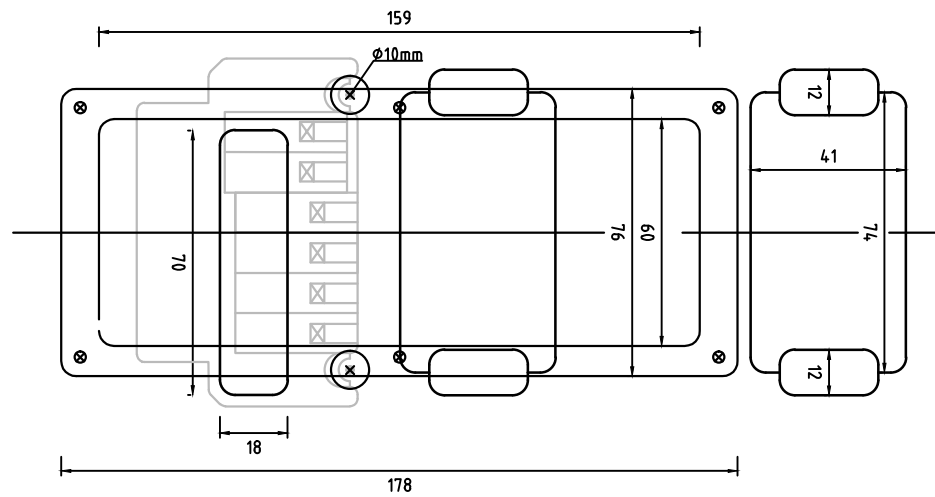

FLOYD ROSE AP - 1:2

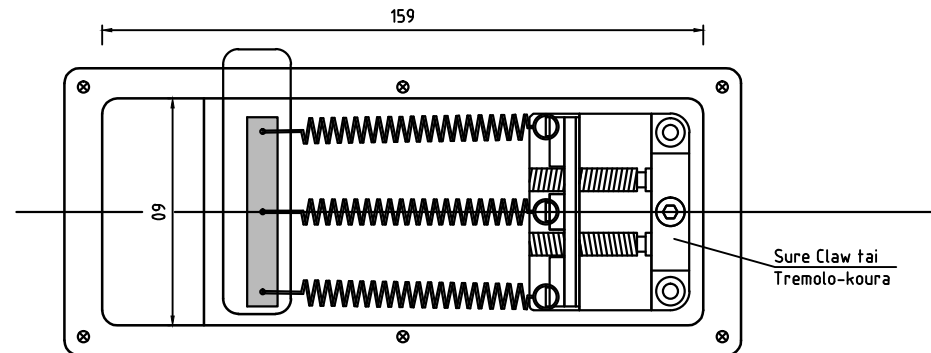

FLOYD ROSE LEIKKAUS - 1:2

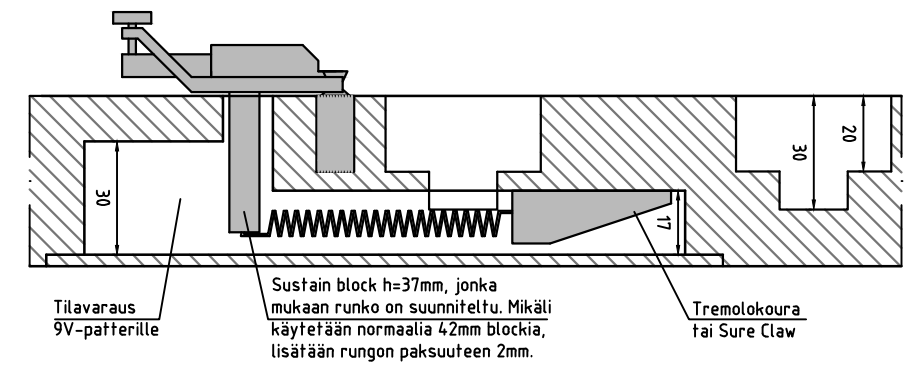

VAIHE 6.

- Tallan valinta ja mallinnus
- Kaulakulman määrittäminen


Rungon suunnittelu alkaa tallan mallintamisella ja asennuskuvalla. Kiinteät tallat ovat nopeita asentaa, mutta esimerkiksi Floyd Rosen valitseminen tuottaa paljon ontelojyrsintää.

Jousitremoloiden koura on korvattu tässä suunnitelmassa Schallerin Sure Clawilla. Myös Floyd Rosen alkuperäinen 42mm korkea "sustain block" on vaihdettu matalampaan versioon, mikä mahdollistaa ohuemman rungon paksuuden tai tallan upottamisen. Matalien sustain blockien tai Sure Claw'n kanssa on käytettävä normaalia jäykempiä jousia.

Monet tallat ankkuroidaan kitaran runkoon kahdella säädettävällä tukijalalla eli nastalla. Mitä korkeammalle tallalle on nostettu rungoista, sitä suurempi vääntö nastoihin kohdistuu. Pehmeästä puusta valmistetussa rungossa nastat saattavat muljautua ajan kuluessa vinoon.

Kun runko liimataan kasaan pohjasta ja kannesta, voidaan tallan alle upottaa vaahterasydän, johon nastat ankkuroituvat. Sydänpuun asetellaan siten, että syysuunta on soittimen keskilinjaa suuntaan.

TALLAN ASETTELU - 1:4

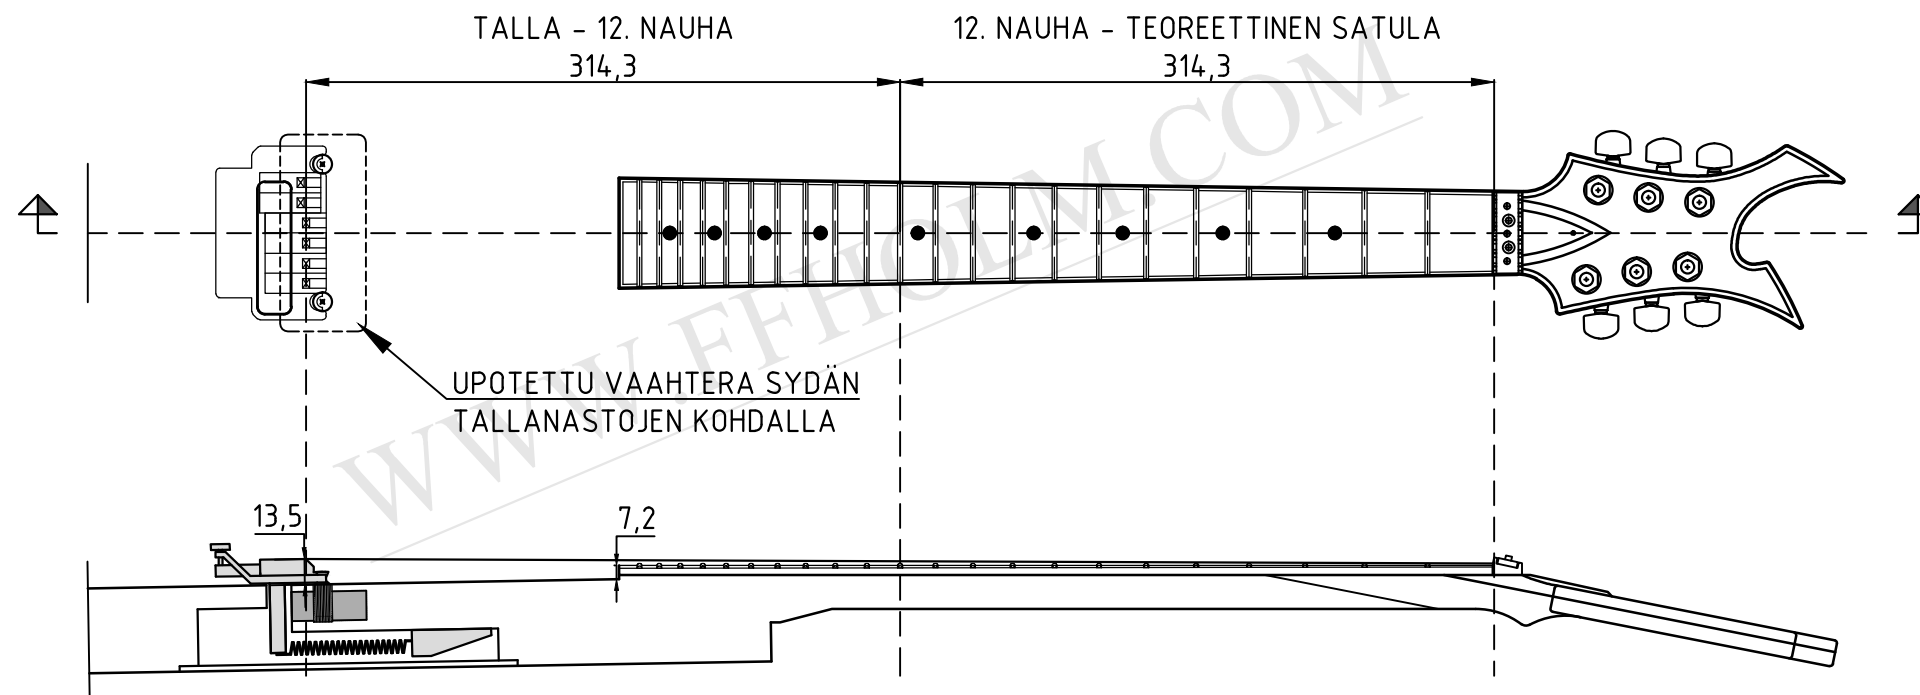

J.I. (info@ffholm.com / www.ffholm.com)

1:2

A3

9.2.2013

SÄHKÖKITARAN SUUNNITTELU:
ASSASIN THINLINE - 6/12